

Esztergák CE széria


		CE 460x1000	CE 460x1500	CE 500x2000
Csúcsmagasság	mm	230	230	250
Csúcsávolság	mm	1000	1500	2000
Elforduló átmérő gépágy felett	mm	460	460	500
Elforduló átmérő kivethető ágyszegmens felett	mm	700	700	740
Elforduló átmérő a keresztzán felett	mm	300	300	340
Ágyszélesség	mm	340	340	340
Ágyszegmens hossza	mm	310	310	310
Orsófurat	mm	80	80	80
Főorsó csatlakozás		Camlock n°8	Camlock n°8	Camlock n°8
Főorsókúp		MT7	MT7	MT7
Főorsó fordulatszám	ford/perc	25 - 1800	25 - 1800	25 - 1800
Fokozatok száma		12	12	12
Hosszelőtolás	mm/min	0,041 - 2,46	0,041 - 2,46	0,041 - 2,46
Keresztelőtolás	mm/min	0,02 - 1,25	0,02 - 1,23	0,02 - 1,25
Metrikus menetvágás		(24) 0,5 - 20	(24) 0,5 - 20	(24) 0,5 - 20
Emelkedés - col tartomány		(61) 1,5/8 - 72	(61) 1,5/8 - 72	(61) 1,5/8 - 72
Modulmenet tartományban		(20) 0,5 - 10	(20) 0,25 - 10	(20) 0,25 - 10
Keresztzán elmozdulás	mm	290	290	290
Kézizán elmozdulás	mm	135	135	135
Késtartó max késméret	mm	25 x 25	25 x 25	25 x 25
Szegnyereg átmérője	mm	75	75	75
Szegnyereg fúróorsó munkautja	mm	150	150	150
Szegnyeregkúp		MT5	MT5	MT5
Motor teljesítmény	kW	5,5	5,5	5,5
Szivattyú teljesítmény	kW	0,09	0,09	0,09
Elektromos feszültség	V	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz
Méretek	m	2480 x 1150 x 1600	2950 x 1150 x 1600	3350 x 1150 x 1600
Nettó tömeg	kg	2700	2900	3300

Alapfelszereltség

Hárompofás tokmány \varnothing 250mm
Négypofás tokmány \varnothing 320mm
Siktárcsa \varnothing 410mm
FAGOR helyzetkijelző X,Y
Forgócsúcs/állócsúcs
Vészkipcsoló
Állóbáb/mozgóbáb
Öntöttvas lábak
Gyorsváltós késtartó
Hűtőfolyadék berendezés
Munka lámpa
Kezelésszámok
CE megfelelés

Opciók

Lágy indítás

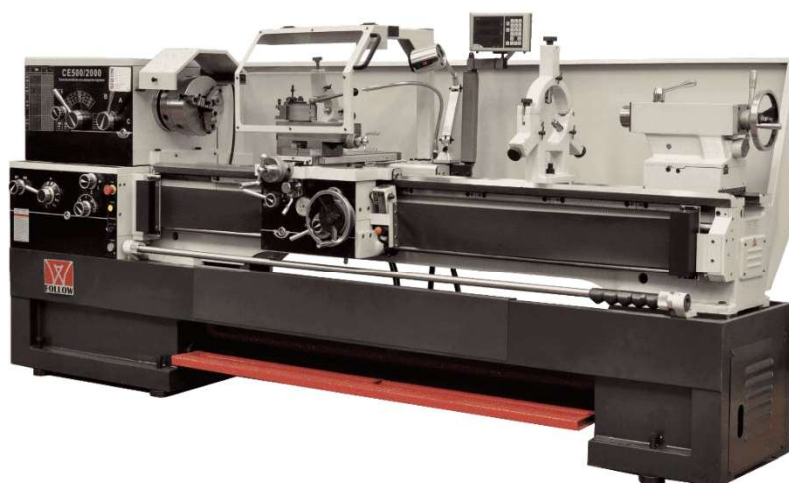

Elérhetőségeink:

Telefon: +36 70 413 9756

Email: info@absolut-group.hu

2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.

Esztergák CE V széria

		CE 460Vx1000	CE 460Vx1500	CE 500Vx2000
Csúcsmagasság	mm	230	230	250
Csúcsávolság	mm	1000	1500	2000
Elforduló átmérő gépágy felett	mm	460	460	500
Elforduló átmérő kivehető ágyszegmens felett	mm	700	700	740
Elforduló átmérő a keresztzán felett	mm	300	300	340
Ágyszélesség	mm	340	340	340
Ágyszegmens hossza	mm	310	310	310
Orsófurat	mm	80	80	80
Főorsó csatlakozás		Camlock n°8	Camlock n°8	Camlock n°8
Főorsókúp		MT7	MT7	MT7
Főorsó fordulatszám	ford/perc	25 - 1800	25 - 1800	25 - 1800
Fokozatok száma		2 variálható	2 variálható	2 variálható
Hosszelőtolás	mm/min	0,041 - 2,46	0,041 - 2,46	0,041 - 2,46
Keresztelőtolás	mm/min	0,02 - 1,25	0,02 - 1,23	0,02 - 1,25
Metrikus menetvágás		(24) 0,5 - 20	(24) 0,5 - 20	(24) 0,5 - 20
Emelkedés - col tartomány		(61) 1,5/8 - 72	(61) 1,5/8 - 72	(61) 1,5/8 - 72
Modulmenet tartományban		(20) 0,5 - 10	(20) 0,25 - 10	(20) 0,25 - 10
Keresztzán elmozdulás	mm	290	290	290
Kézizán elmozdulás	mm	135	135	135
Késtartó max késméret	mm	25 x 25	25 x 25	25 x 25
Szegnyereg átmérője	mm	75	75	75
Szegnyereg fúróorsó munkaútja	mm	150	150	150
Szegnyeregkúp		MT5	MT5	MT5
Motor teljesítmény	kW	5,5	5,5	5,5
Szivattyú teljesítmény	kW	0,09	0,09	0,09
Elektromos feszültség	V	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz
Méreték	mm	2480 x 1150 x 1600	2950 x 1150 x 1600	3350 x 1150 x 1600
Nettó tömeg	kg	2700	2900	3300

Alapfelszereltség

Hárompofás tokmány \varnothing 250mm
Négypofás tokmány \varnothing 320mm
Síktárcsa \varnothing 410mm
FAGOR helyzetkijelző X,Y
Forgócsúcs/állócsúcs
Vészkipcsoló
Állóbáb/mozgóbáb
Öntöttvas lábak
Gyorsváltós késtartó
Hűtőfolyadék berendezés
Munka lámpa
Kezelőszerszámok
CE megfelelés

Opciók

Varió kivitel HITACHI 11 Kw



Elérhetőségeink:

Telefon: +36 70 413 9756

Email: info@absolut-group.hu

2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.

Esztergák CE V széria

		CE 660Vx1500	CE 660Vx2000	CE 660Vx3000
Csúcsmagasság	mm	330	330	330
Csúcsávolság	mm	1500	2000	3000
Elforduló átmérő gépágy felett	mm	660	660	660
Elforduló átmérő kivethető ágyszegmens felett	mm	870	870	870
Elforduló átmérő a keresztcsán felett	mm	420	420	420
Ágyszélesség	mm	390	390	390
Ágyhíd hossza	mm	240	240	240
Orsófurat	mm	105	105	105
Főorsó fordulatszám	ford/perc	23 - 1300	23 - 1300	23 - 1300
Főorsó csatlakozás		Camlock n°8	Camlock n°8	Camlock n°8
Fokozatok száma		23 - 150, 150 - 433, 433 - 1300	23 - 150, 150 - 433, 433 - 1300	23 - 150, 150 - 433, 433 - 1300
Hosszelőtolás	mm/min	0,028 - 6,43	0,028 - 6,43	0,028 - 6,43
Keresztelőtolás	mm/min	0,012 - 2,73	0,012 - 2,73	0,012 - 2,73
Emelkedés - col tartomány		28 - 2	28 - 2	28 - 2
Modulmenet tartományban		0,5 - 7	0,5 - 7	0,5 - 7
Keresztcsán elmozdulás	mm	310	310	310
Kézicsán elmozdulás	mm	145	145	145
Késtartó max késméret	mm	25 x 25	25 x 25	25 x 25
Szegnyereg átmérője	mm	75	75	75
Szegnyereg fúróorsó munkaútja	mm	150	150	150
Főorsókúp		MT5	MT5	MT5
Motor teljesítmény	kW	7,5 (10 LE) 11Kw	7,5 (10 LE) 11Kw	7,5 (10 LE) 11Kw
Szivattyú teljesítmény	kW	0,09	0,09	0,09
Elektromos feszültség	V	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz
Méreték	mm	3000 x 1100 x 1450	3500 x 1100 x 1450	4500 x 1100 x 1450
Nettó tömeg	kg	3500	4000	4500

Alapfelszereltség

Hárompofás tokmány \varnothing 250mm

Négypofás tokmány \varnothing 320mm

Síktárcsa \varnothing 410mm

Felfogó lap \varnothing 250mm

FAGOR helyzetkijelző X,Y

Ütköző

Forgácvédelem

Tokmány burkolat

Állóbáb/mozgóbáb

Öntöttvas lábak

Gyorsváltós késtartó

Kúposan forgó rögzítőelem

Hűtőfolyadék rendszer

Varió kivitel HITACHI 15 Kw

Munka lámpa

Előtolás választó

Hossz és keresztirányú gyorsjárat

CE megfelelés



Elérhetőségeink:

Telefon: +36 70 413 9756

Email: info@absolut-group.hu


2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.

Esztergák CE VCC széria

		CE 660x1500VCC	CE 660x2000VCC	CE 660x3000VCC
Csúcsmagasság	mm	330	330	330
Csúcsávolság	mm	1500	2000	3000
Elforduló átmérő gépágy felett	mm	660	660	660
Elforduló átmérő kivehető ágyszegmens felett	mm	820	820	820
Elforduló átmérő a keresztzán felett	mm	420	420	420
Ágyszélesség	mm	390	390	390
Ágyszegmens hossza	mm	330	330	330
Orsófurat	mm	105	105	105
Főorsó csatlakozás		Camlock n°8	Camlock n°8	Camlock n°8
Főorsókúp		MT7	MT7	MT7
Fokozatok száma		4 variálható	4 variálható	4 variálható
Hosszelőtolás	mm/min	0,063 - 2,52	0,063 - 2,52	0,063 - 2,52
Keresztelőtolás	mm/min	0,027 - 1,07	0,027 - 1,07	0,027 - 1,07
Metrikus menetvágás		0,5 - 7	0,5 - 7	0,5 - 7
Emelkedés - col tartomány		28 - 2	28 - 2	28 - 2
Modulmenet tartományban		1 - 14	1 - 14	1 - 14
Keresztzán elmozdulás	mm	320	350	320
Kéziszán elmozdulás	mm	150	150	150
Késtartó max késméret	mm	32 x 32	32 x 32	32 x 32
Szegnyereg átmérője	mm	75	75	75
Szegnyeregkúp		MT5	MT5	MT5
Motor teljesítmény	kW	7,5	7,5	7,5
Szivattyú teljesítmény	kW	0,09	0,09	0,09
Elektromos feszültség	V	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz	220/380 V - 50/60 Hz
Méret	mm	3000 x 1130 x 1630	3500 x 1130 x 1630	4500 x 1130 x 1630
Nettó tömeg	kg	3500	4000	4500

Alapfelszereltség

Hárompofás tokmány \varnothing 315mm
Négypofás tokmány \varnothing 500mm
Siktárcsa \varnothing 630mm
Electronic variátorral szerelve
FAGOR helyzetkijelző X,Y
Állóbáb/mozgóbáb
Ütköző
Forgács védelem
Tokmány burkolat
Gyorsváltós késtartó
Kúposan forgó rögzítőelem
Mérőóra menetvágáshoz
Öntöttvas lábak
Hűtőfolyadék rendszer
Munka lámpa
Kezelőszerszámok
CE megfelelés

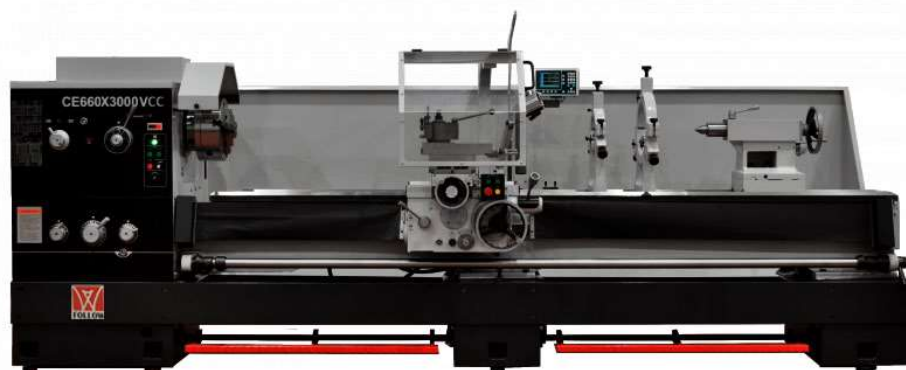

Elérhetőségeink:

Telefon: +36 70 413 9756

Email: info@absolut-group.hu

2330 Dunaharaszti, Rónai György u. 23/a.